

PERFORMANCE**LADO PISTÃO | LADO HASTE**

Bateria de Bombeio		P 1620
Rendimento Máx. Teórico	m³/h	50 90
Pressão Máx. no Concreto	bar	108 60
Número Máx. de Ciclos	ciclos/min.	17 30
Válvula para Concreto		M-ROCK™

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade do Tanque Hidráulico	l	470
Circuito Hidráulico		Aberto

MASTRO

Tubulação de Transporte	DN	125
Comprimento Mangote Final	m	3
Alcance Vertical	m	19,40
Alcance Horizontal	m	15,80
Número de Articulações		4
Raio de Giro		2 x 365°
Peso do Equipamento (sem caminhão)	kg	9.980

PERFORMANCE**LADO PISTÓN | LADO VÁSTAGO**


Bateria de Bombeo		P 1620
Caudal Máx. teórico	m³/h	50 90
Presión máx. en el hormigón	bar	108 60
Número Máx. de Ciclos	ciclos/min.	17 30
Válvula para Concreto		M-ROCK™

SISTEMA HIDRÁULICO

Depósito hidráulico	l	470
Sistema hidráulico		Aberto

PLUMA

Tubería de transporte	DN	125
Longitud de la manguera final	m	3
Alcance vertical	m	19,40
Alcance horizontal	m	15,80
Número de articulaciones		4
Radio de giro		2 x 365°
Peso de lo equipo (sin camión)	kg	9.980

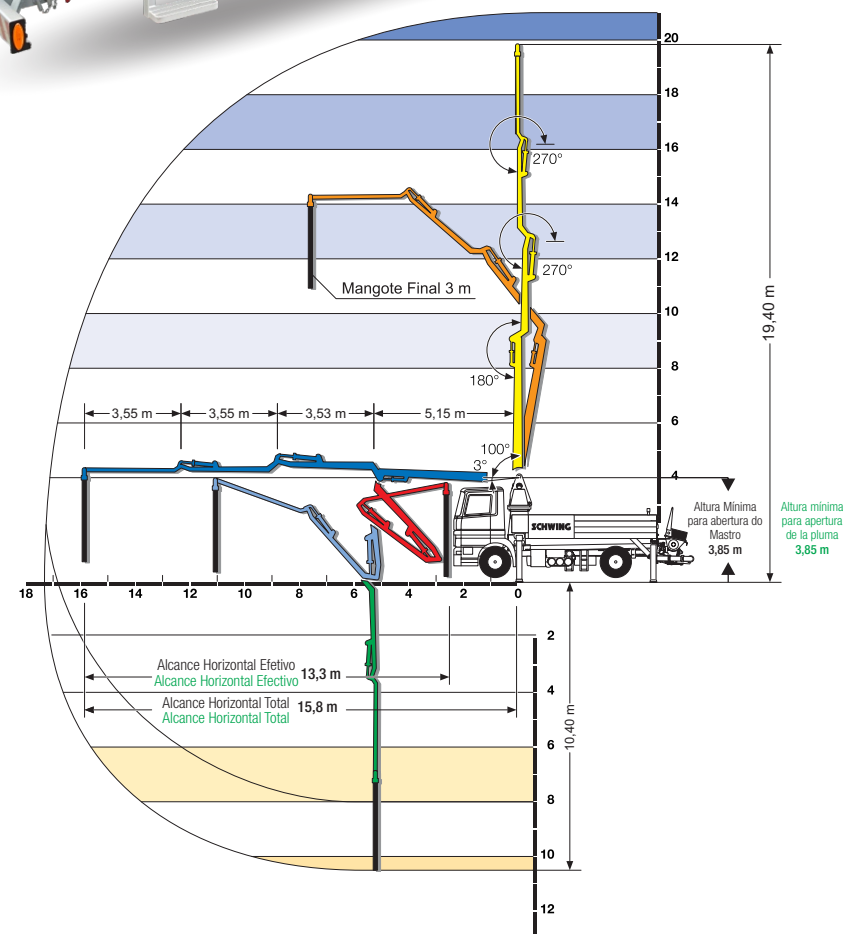

Rod. Fernão Dias, km 56 | Terra Preta | Mariporã
07600-000 | São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 4486-8500 | Fax: +55 11 4486-1227
info@schwingstetter.com.br
www.schwingstetter.com.br

SCHWING
Stetter

Rendimento máximo teórico e pressão máxima no concreto não podem ser atingidos simultaneamente. SCHWING-Stetter reserva-se o direito de incluir melhorias e modificações técnicas sem prévio aviso. Imagens ilustrativas. As imagens podem variar de acordo com o modelo/acessórios aplicados.